


TRAVAUX DE SURELEVATION .

- Charpente en bois.
- Tuiles du pays + plaques sous tuile (PST).
- 2 épaisseurs de FLORAPAN LISOVER 200mm (panneaux de fibres de chanvre : 30€/m²).
- Finition pour le plafond : lames de bois provenant de forêts entièrement cultivées et gérées durablement (type : VERNILAND BROSSE à 62€ /m² prix posé) sur ossature en pin.
- Bardage de la surélévation :


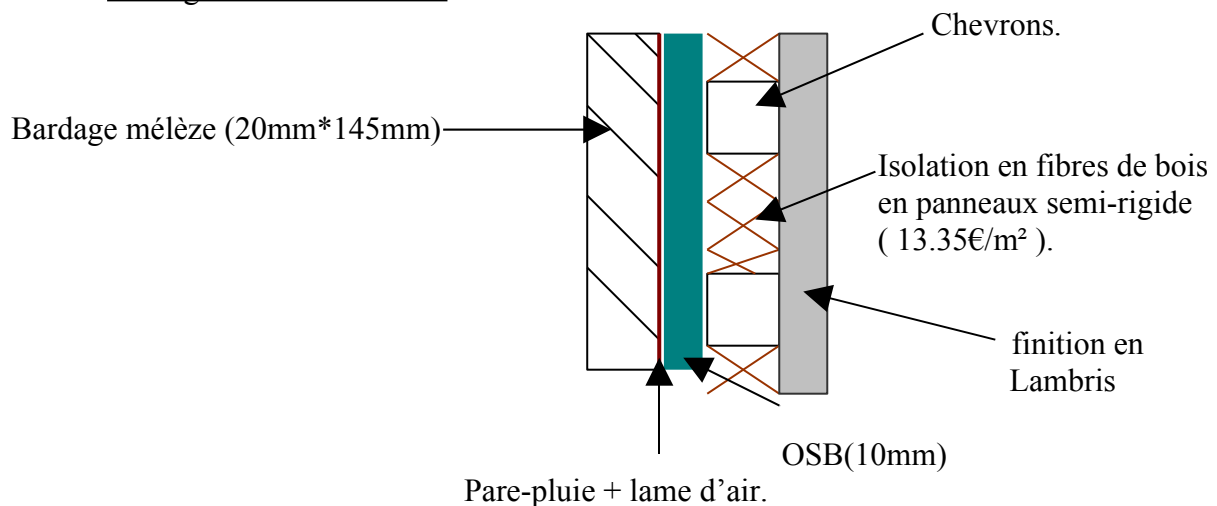


* coût bardage + pare-pluie + OSB = 65€/m².(pose incluse).

TRAVAUX REZ-DE-CHAUSSEE DE L'AILE SUD :

- Pour le sol : carrelage en gré fixé par du mortier à base de chaux.
- Pour la cloison de la cuisine : doublage en briques de terre cuite (épaisseur 8 cm) enduites de plâtre (2 couches à 20€/m²) puis finition à la peinture alimentaire.
- Pour la cloison de la salle à manger : dégrossissage et enduits à la chaux (2 couches) et finition terre + paille (isolant et décoratif) pour 61€/m² (les 3 couches).

ISOLATION PHONIQUE ENTRE REZ-DE-CHAUSSEE (SALLE A MANGER) ET PREMIER ETAGE (CHAMBRES) :

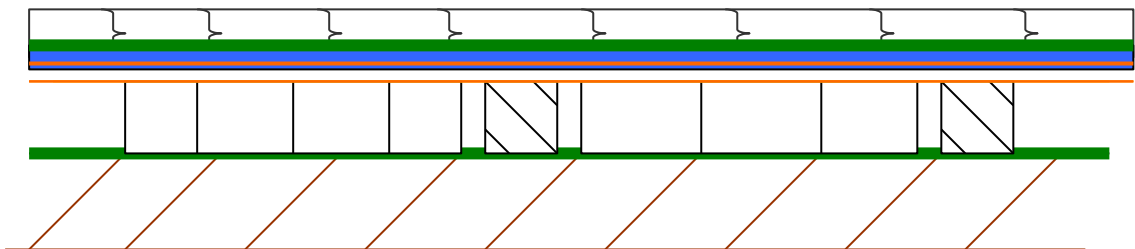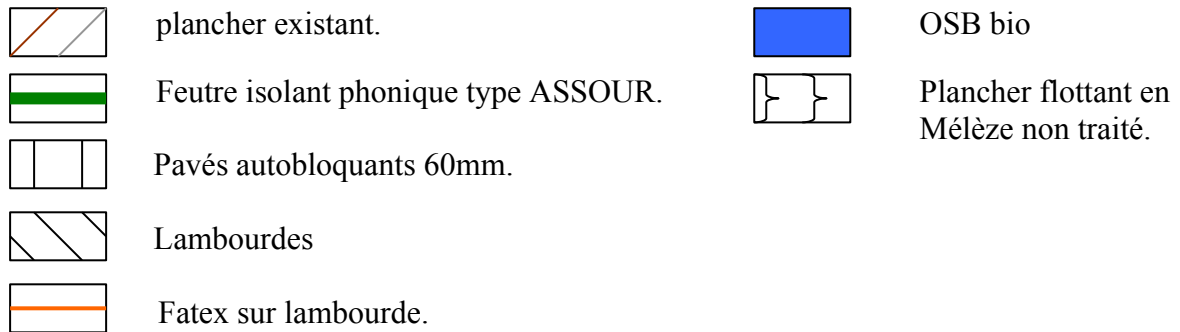

Au final ce plancher et à la fois pare-feu, et isolant phonique et thermique.

- Prix total du plancher isolant : 75€/m².

TRAVAUX PREMIER ETAGE ET SURELEVATION .

- Fenêtres double vitrage en bois de chêne.
- Portes isolantes phoniques en chêne.
- Cloisons phoniques doublées entre salle de bain et chambre ainsi qu'entre les chambres et le couloir (100€/m² tout compris).

